

Ice Flakes




Ghiaccio versatile e decorativo

Flexible and decorative ice

Il ghiaccio granulare è il principale protagonista nella presentazione di vari prodotti. Le caratteristiche principali sono la temperatura poco sotto agli 0°C e la sua malleabilità che permette estro nell'esposizione. Trova impiego nei settori GDO, Ho.RE.CA, wellness, sportivo, medicale e ittico.

Flakes are the real protagonist in the presentation. The main features are its temperature just below 0°C and its malleability, which allows for creativity in display design. It is used in the retail, Ho. Re.Ca., wellness, sports, medical and fish sectors.

Ice Flakes fields of use

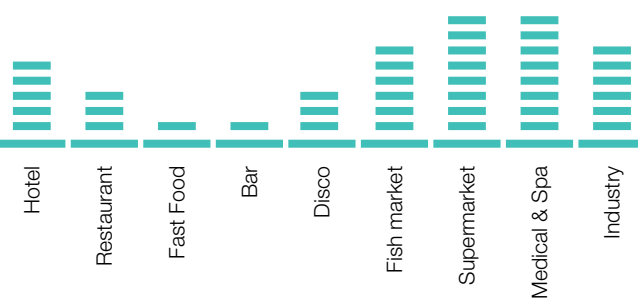

Yu Bao

Fishmonger needs ice

▶ Granular System Technology



La combinazione di una coclea e di un rompighiaccio genera granuli con forma irregolare. La semplicità del processo produttivo consente bassi costi di gestione.

The combination of an auger and an ice-breaker generates grains with irregular shape. The simplicity of the production process allows low operating costs.

- 13 modelli di gamma, da 60 kg a 1.000 kg / 24h
13 models range from 60 kg to 1,000 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO₂
CO₂ application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio (solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Scales



Scaglie di ghiaccio sottoraffreddate che durano nel tempo

Sub-cooled flakes for long term conservation


Dotate di un alto potere refrigerante la loro temperatura varia tra i -5°C ai -10°C , spessore da 1,5 mm a 3 mm.

È un ghiaccio particolarmente freddo e studiato per applicazioni specifiche come industria ittica, chimica, edile, lattiero-casearia e nelle lavorazioni delle carni.

Defined by high cooling power, their temperatures change from -5°C to -10°C and thickness from 1.5 mm to 3 mm.

It is a particularly cold ice developed for specific applications like the fishing, chemical, construction, dairy, and meat processing industries.

Ice Scales fields of use

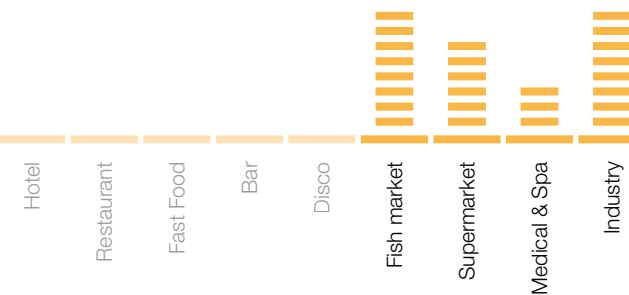

Gael

Fisherman needs ice

Fixed Vertical Evaporator System



Il nostro sistema è realizzato con materiali di altissima qualità, un evaporatore fisso garantisce l'ermeticità e tenuta del circuito, produce una scaglia fredda e secca ottenuta attraverso la rotazione di una lama.

Our system is produced with very high quality materials, a fixed evaporator guarantees the integrity of the circuit, and produces super-cooled and dry ice flakes through a rotating blade.

- 14 modelli di gamma, da 250 kg a 2.300 kg / 24h
14 models range from 250 kg to 2,300 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO₂
CO₂ application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio (solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)


Ice Flakes



GB Series



G Series

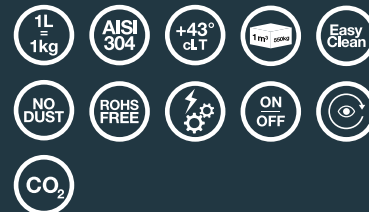

GB 601	<p>Produzione 24h* 60 kg - 132 lbs Production 24h</p> <p>Capacità contenitore fino a/up to: 9 kg - 20 lbs Storage Capacity</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 420 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) * 450 x 620 x 680 mm Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "</p> <p>Peso netto 56 kg - 123 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 10 A Fuse</p>
---------------	--

GB 902	<p>Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs Production 24h</p> <p>Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lbs Storage Capacity</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 550 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "</p> <p>Peso netto 59 kg - 130 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 10 A Fuse</p>
---------------	--

GB 903	<p>Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs Production 24h</p> <p>Capacità contenitore fino a/up to: 30 kg - 66 lbs Storage Capacity</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 550 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 800 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "</p> <p>Peso netto 67 kg - 148 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 10 A Fuse</p>
---------------	--

GB 1540	<p>Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h</p> <p>Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lbs Storage Capacity</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 920 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 "</p> <p>Peso netto 85 kg - 187 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 10 A Fuse</p>
----------------	---

GB 1555	<p>Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h</p> <p>Capacità contenitore fino a/up to: 55 kg - 121 lbs Storage Capacity</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 1020 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "</p> <p>Peso netto 94 kg - 207 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 10 A Fuse</p>
----------------	---

G 160	<p>Produzione 24h* 160 kg - 353 lbs Production 24h</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "</p> <p>Peso netto 63 kg - 139 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 10 A Fuse</p> <p>Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110 Usable bin Bin 200 - RB 100</p>
--------------	--

G 280	<p>Produzione 24h* 280 kg - 617 lbs Production 24h</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 1050 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "</p> <p>Peso netto 83 kg - 183 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 10 A Fuse</p> <p>Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110 Usable bin Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100</p>
--------------	--

G 510	<p>Produzione 24h* 510 kg - 1124 lbs Production 24h</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 1700 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "</p> <p>Peso netto 102 kg - 225 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 16 A Fuse</p> <p>Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110 Usable bin Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200</p>
--------------	---

G 1000	<p>Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lbs Production 24h</p> <p>Condensazione A - W Cooling system</p> <p>Consumo elettrico** 3200 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm Sizes (WxDxH) 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 "</p> <p>Peso netto 167 kg - 368 lbs Net weight</p> <p>Fusibile 16 A Fuse</p> <p>Bin utilizzabile Bin 550V DS Usable bin DRB 500 / 1200</p>
---------------	--

G 510 Split	G 700 Split CO₂
<p>Produzione 24h* 510 kg - 1124 lbs 720 kg - 1587 lbs Production 24h</p> <p>Potenza frigorifera 2300W (evap. temp. -18°C) Cooling capacity 2300 W (evap. temp. -18°C)</p> <p>Consumo elettrico** 175 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "</p> <p>Peso netto - Net weight 67 kg - 148 lbs</p> <p>Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350 Usable bin Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200</p>	

G 1000 Split	G 1400 Split CO₂
<p>Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lbs 1400 kg - 3086 lbs Production 24h</p> <p>Potenza frigorifera 4600W (evap. temp. -18°C) Cooling capacity 4600 W (evap. temp. -18°C)</p> <p>Consumo elettrico** 350 W Electrical consumption</p> <p>Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm Sizes (WxDxH) 30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 "</p> <p>Peso netto - Net weight 118 kg - 260 lbs</p> <p>Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin</p>	


* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *Piedino / Foot 5 mm **Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm


Ice Scales




Muster Series





Muster 250	Produzione 24h* Production 24h
	250 kg - 551 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	1700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	870 x 550 x 600 mm 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	100 kg - 220 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 200 - Bin 350


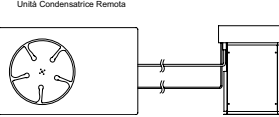
Muster 350	Produzione 24h* Production 24h
	400 kg - 882 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	2100 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto Net weight	137 kg - 302 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100


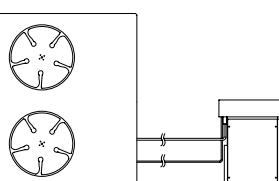
Muster 600	Produzione 24h* Production 24h
	620 kg - 1367 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	3000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto Net weight	151 kg - 333 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100 / 500 / 1200


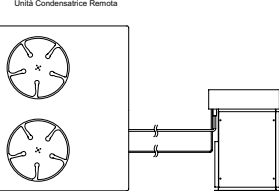
Muster 800	Produzione 24h* Production 24h
	900 kg - 1984 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	4600 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 880 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "
Peso netto Net weight	241 kg - 531 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200


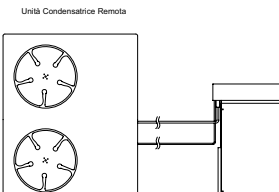
Muster 1500	Produzione 24h* Production 24h
	1500 kg - 3307 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico**** Electrical consumption	6000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 970 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "
Peso netto Net weight	306 kg - 675 lbs
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200


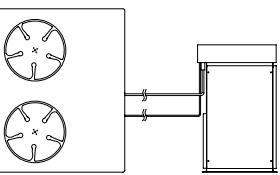
Muster 2000	Produzione 24h* Production 24h
	2300 kg - 5071 lbs
Condensazione Cooling system	A
Consumo elettrico**** Electrical consumption	7000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1062 x 832 x 1423 mm 41 13/16 x 32 12/16 x 56 "
Peso netto Net weight	520 kg - 1146 lbs
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	-

Muster 350 Split	Unità Condensatrice Remota
	
Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	2200 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	495 x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto - Net weight	66 kg - 146 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100

Muster 600 Split	M 600 Split CO ₂
	
Produzione 24h* Production 24h	620 kg - 1367 lbs 620 kg - 1367 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	3500 W (evap. temp. -22°C) 3500 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	495 x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto - Net weight	73 kg - 161 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800 Split	Muster 1000 Split CO ₂
	
Produzione 24h* Production 24h	900 kg - 1984 lbs 1040 kg - 2293 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	5000 W (evap. temp. -23°C) 5000 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	604 x 700 x 880 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "
Peso netto - Net weight	138 kg - 304 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 1500 Split	Muster 1500 Split CO ₂
	
Produzione 24h* Production 24h	1500 kg - 3307 lbs 1520 kg - 3351 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	8550 W (evap. temp. -24°C) 8550 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	604 x 700 x 970 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "
Peso netto - Net weight	144 kg - 317 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 2000 Split	Unità Condensatrice Remota
	
Produzione 24h* Production 24h	2200 kg - 4850 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	12000 W (evap. temp. -27°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	736 x 832 x 1075 mm 29 x 32 12/16 x 42 5/16 "
Peso netto - Net weight	300 kg - 661 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	-

