

02 MESA REFRIGERADA GN1/1 PIZZA SERIE 700

GN1/1 PIZZA UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Encimera de granito

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas (325x530 mm) de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS


- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm (MPG)

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

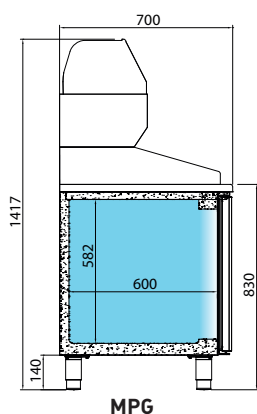

MPG

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Granite worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- (325x530 mm) Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS


- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm (MPG)

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.

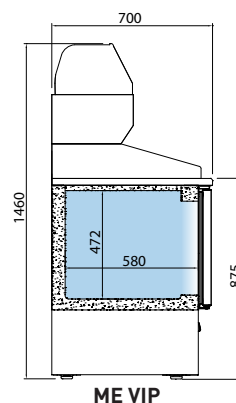

ME VIP

MODELOS MODELS	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MPG 1490	1490x700x830/1417	550+150	220/50	295+35	2	2/10 (325x530)	1/4+1/8	298 +140	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,71
MPG 1980	1980x700x830/1417	690+150	220/50	460+35	3	3/15 (325x530)	1/3+1/8	395 +140	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,35
ME 1003 VIP	1460x700x885/1417	665+150	220/50	355+35	3	3/9 (325x530)	3/8+1/8	464 +140	Forzada / Placa fría Forced / Cold board	0°C/+6°C +4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,23

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERADA GN1/1 PIZZA SERIE 700
 GN1/1 PIZZA UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES

! **Vitrina ingredientes incluida en el precio**
Show case ingredients included in the price



02 Mesas



MPG 1980



ME 1003 VIP

OPCIONAL / OPTIONAL


MPG 1490
 ME 1003 VIP
 (501X16) = 6




MPG 1980
 (501X13) = 1
 (501X16) = 7




- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP

02 MESA REFRIGERADA PIZZA SERIE 800 PIZZA PREP TABLE 800 SERIES

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Encimera de granito

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Tapa superior con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

CONTROL DIGITAL

- Táctil por membrana a 30 amp.

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Granite worktop

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature
- Upper Stainless steel lid with stay open feature

LEGS

- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

DIGITAL CONTROL

- Touch membrane 30 amp.



VIP 1740 B 1/4
[501X13] = 1
[501X16] = 5



VIP 2300 B 1/4
[501X13] = 1
[501X16] = 9



MODELOS MODELS	Dimensiones LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº contenedores Containers	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen TRª Temperature Range (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MP 1740	1738x800x830/980	670	220/50	485	2	6 (600x400)	1/3+1/8	535 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,26
MP 2300	2305x800x830/980	740	220/50	700	3	9 (600x400)	3/8+1/8	604 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	5,57
MP 1740 CN	1738x800x830/980	390	220/50	235 175	1 + Neutro	3 (600x400)	1/4+1/8	438 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,98
MP 2300 CN	2305x800x830/980	600	220/50	485 175	2 + Neutro	6 (600x400)	1/3+1/8	535 +140	Forzada/Estática Forced/Statics	+2°C/+6°C +4°C+8°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,94

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

MESA REFRIGERADA PIZZA SERIE 800 PIZZA PREP TABLE 800 SERIES


! Vitrina ingredientes incluida en el precio
Ingredients show case included in the price



02 Mesas



MP 2300



MP




MP 2300 CN

OPCIONAL neutro 6 cajones
OPTIONAL 6 drawers dry store




MP 2300 CN


VIP 1/4 Serie



MP




MP 1740



MP 2300



MP 1740 CN



MP 2300 CN

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store (JCAJMP6)
- Contenedor de polipropileno / Polypropylene container (501X07)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)

02 MESA Y BANDEJA SUPERIOR REFRIGERADAS PARA ENSALADAS Y PIZZA SERIE 800

SALADS-PIZZA PREP REFRIGERATOR TABLE AND UPPER TRAYS 800 SERIES

02 Mesas



Frio en la parte superior
Air flow in the upper side

MEV 1500



Tapa inyectada
Isolated Lid


400 mm

Frio en la parte superior
Air flow in the upper side


Tabla de corte opcional
Optional cutting board

MEV 1500

MEV 1000
(501X11) = 4




MEV 1500
(501X11) = 7




MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxExH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides (325x430) (325x530)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MEV 1000	980x800x860/1060	550	220/50	267	2	4/6 (325x430) (325x530)	1/3	395	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,23
MEV 1500	1470x800x860/1060	665	220/50	400	3	6/9 (325x430) (325x530)	3/8	464	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	3,91

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.




MEV 1000



MEV 1500

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Tabla de corte / Cutting board MEV 1000
- Tabla de corte / Cutting board MEV 1500
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MEV

MESA REFRIGERADA PIZZA MODELO LUCENA SERIE 800 PIZZA PREP TABLE 800 SERIES

Parrillas de trabajo
no incluidas de serie
Garnish rack not included



MPL 1740




Parrillas de trabajo
Garnish racks




MPL 2300

MPL 1740
(501X14) = 1
(501X11) = 5
(501X10) = 4




MPL 2300
(501X14) = 1
(501X11) = 8
(501X10) = 4




MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxExH (mm)	Potencia Power (W)	Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} Temperature Range (32°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Consumo Consumption (kWh/24h)
MPL 1740	1693x800x850/1010	670	220/50	485	2	3/11 (600x400)	1/2	568	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	2,85
MPL 2300	2260x800x850/1010	740	220/50	700	3	4/16 (600x400)	5/8	684	Forzada Forced	+2°C/+6°C	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a	4,12

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X26)
- Juego de guías / Slides (503X13; 503X18)
- Parrilla de trabajo / Garnish rack (PTMP)
(MPL 1740 - 3 ud) (MPL 2300 - 4 ud)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)



MPL 1740



MPL 2300